






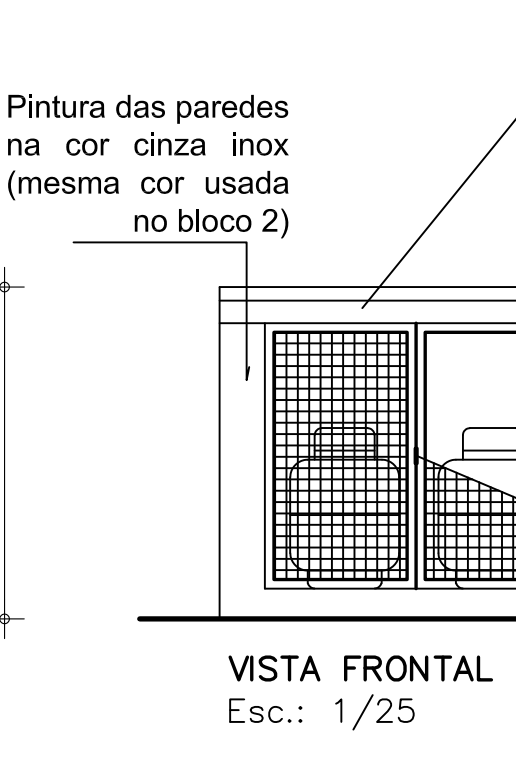
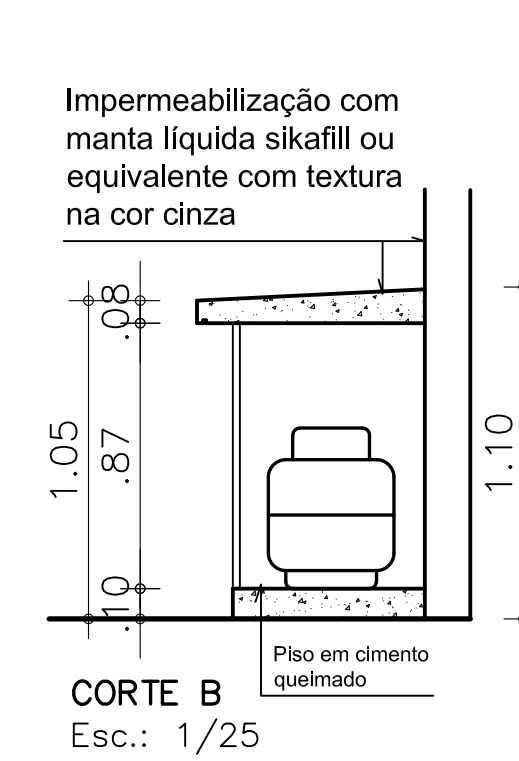
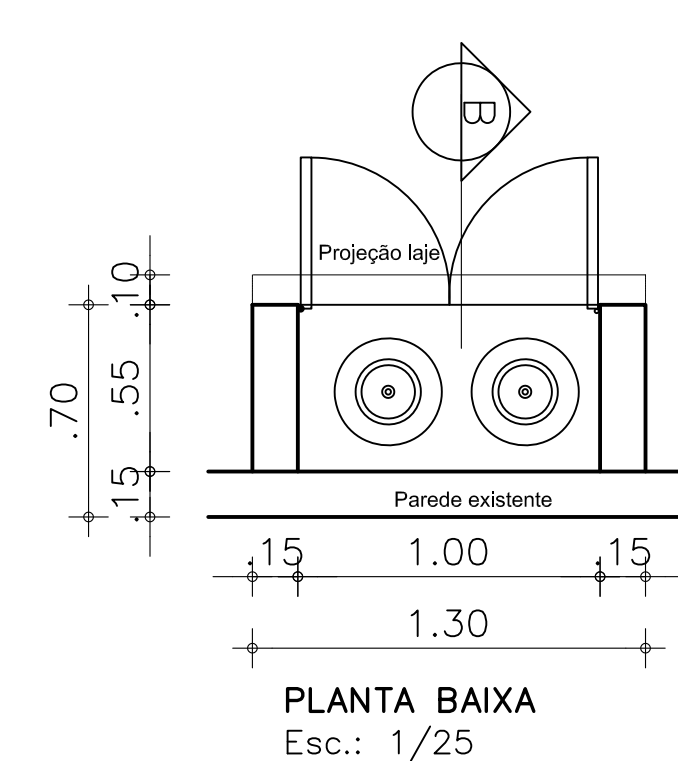
[illegible]

LEGENDA:

-  Postes existentes a receberem pintura
-  Construir
-  Demolir
-  Existente a manter
-  Grelhas existentes – Água pluvial
-  Piso em concreto armado a construir
-  Piso em concreto simples a construir

IMPLANTAÇÃO E COBERTA – CONSTRUIR
ESC.: 1/100













Instalar placas com dizeres: "Perigo, inflamável, GLP" (PA1) e "Não fumar" (PA2)

Execução de abertura na parede de divisória com a copa, com instalação (acabamento) de tubo/conexão em pvc para passagem da mangueira de ligação do gás

Portinhola de cantoneiras ambas iguais 1"x1" esp. 1/8" com vedação de lã artística galvanizada (malha de Sico) com fio 1/2 (2,7mm) fixada pelo lado interno com barra chata ST 1/8" x 5/8". Pintura em esmalte sintético na cor platina, acabamento alto brilho.

Linguetas para instalação de cadeado.

O piso do abrigo, bem como a face superior da laje de cobertura deverão ser ser executados com cimento mínimo de 0,5% para o lado externo (ou para a frente)

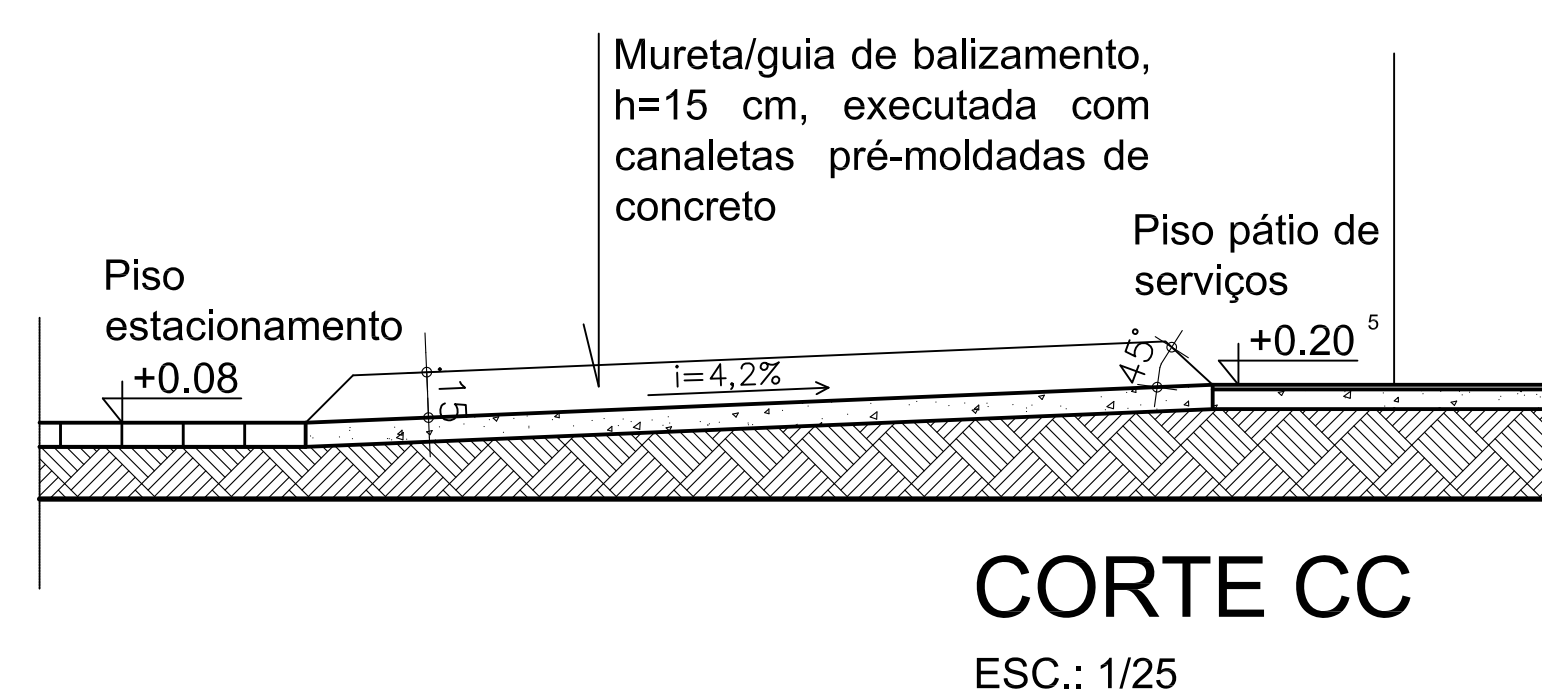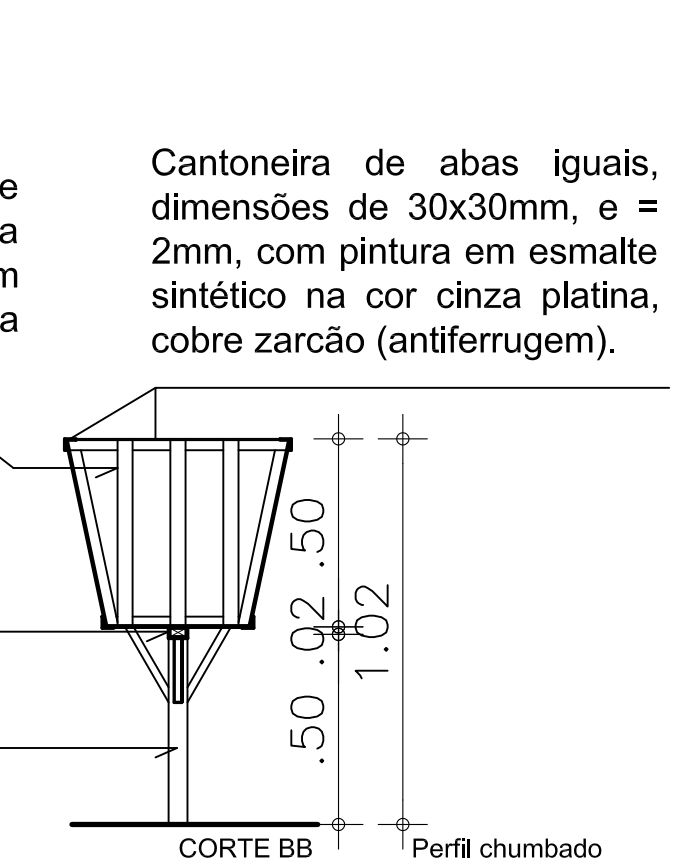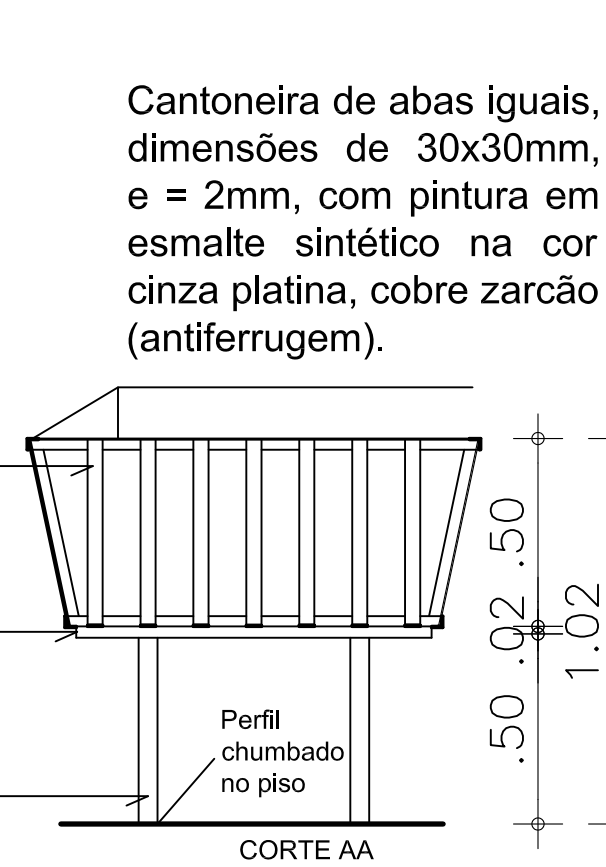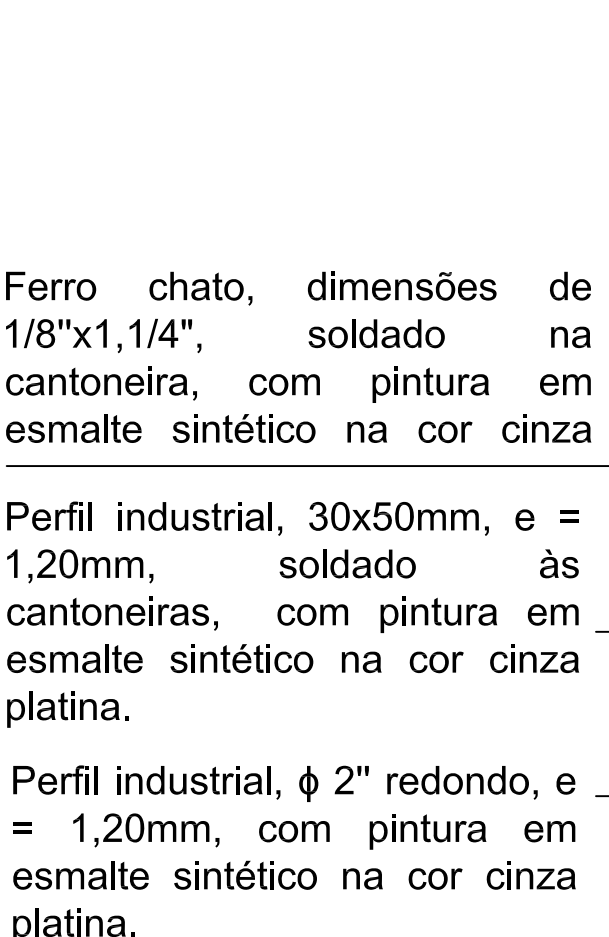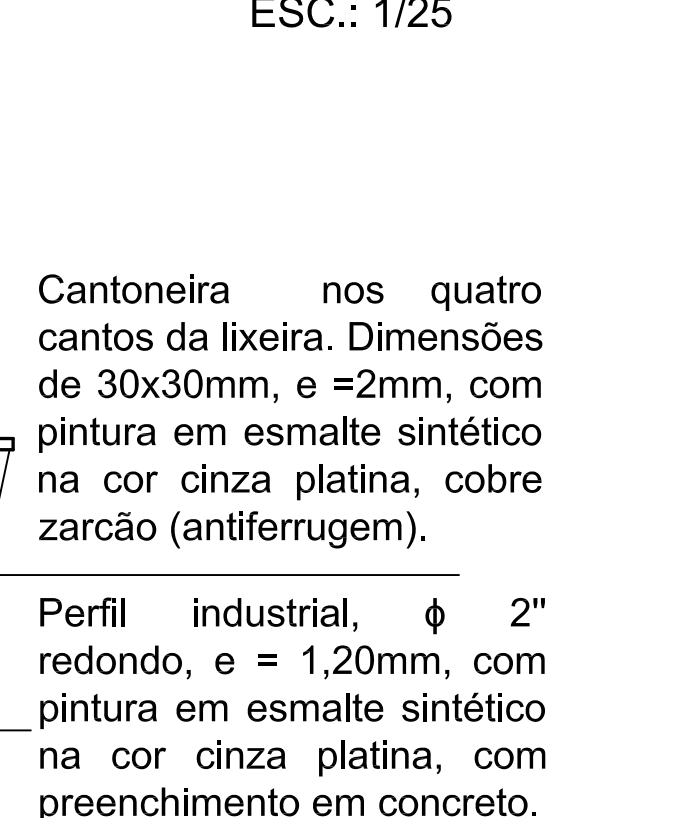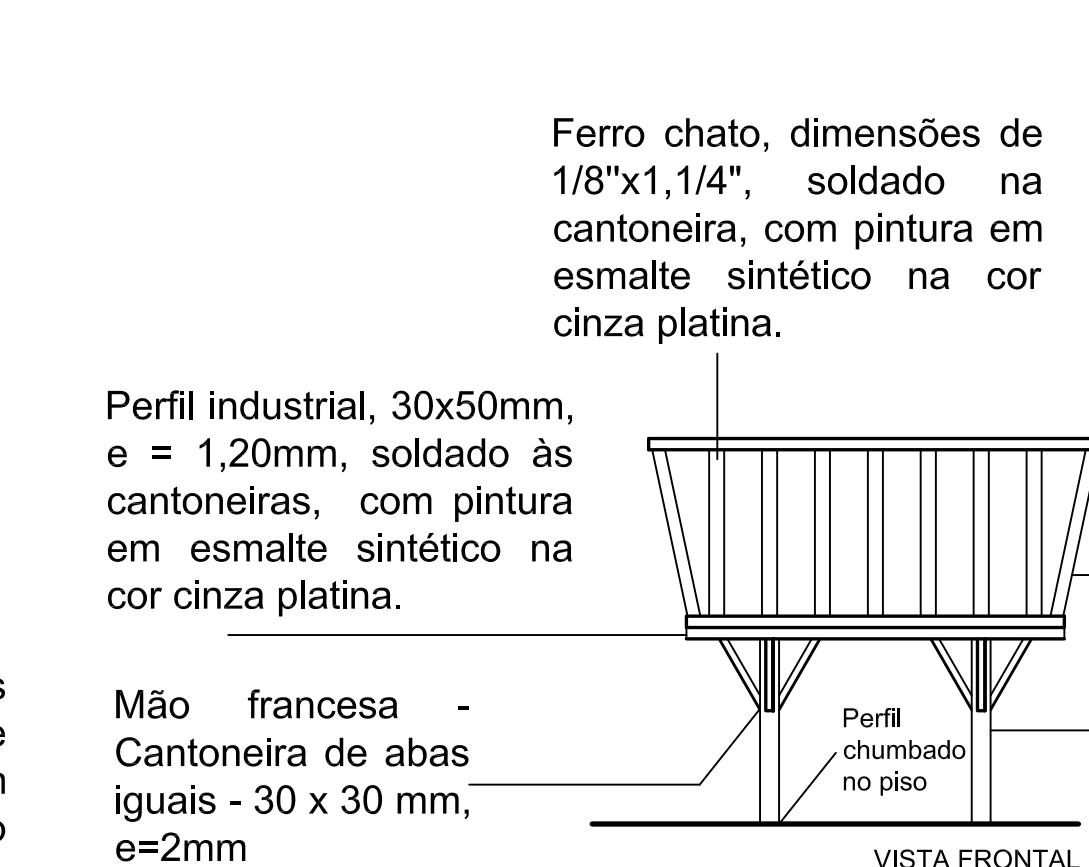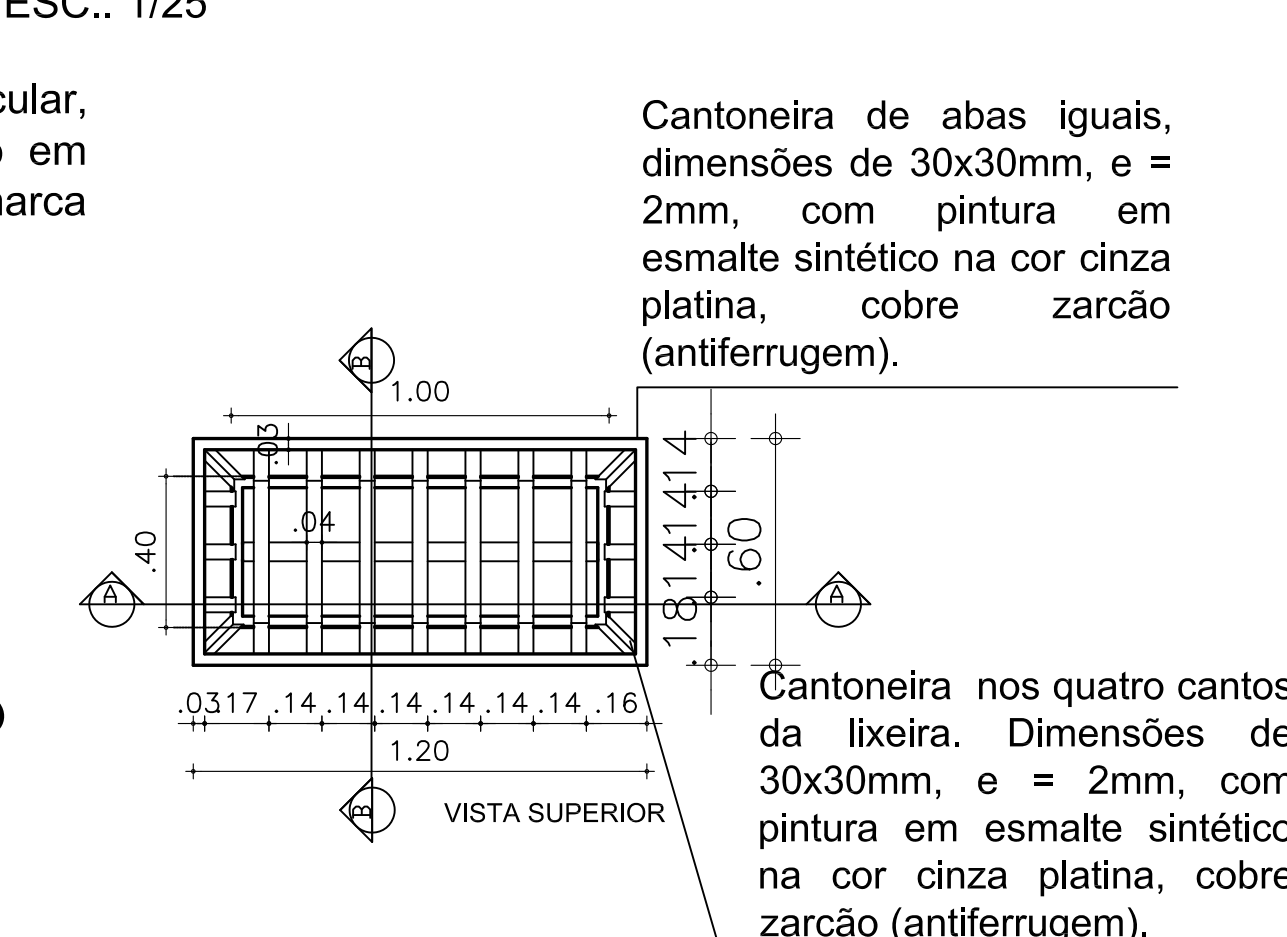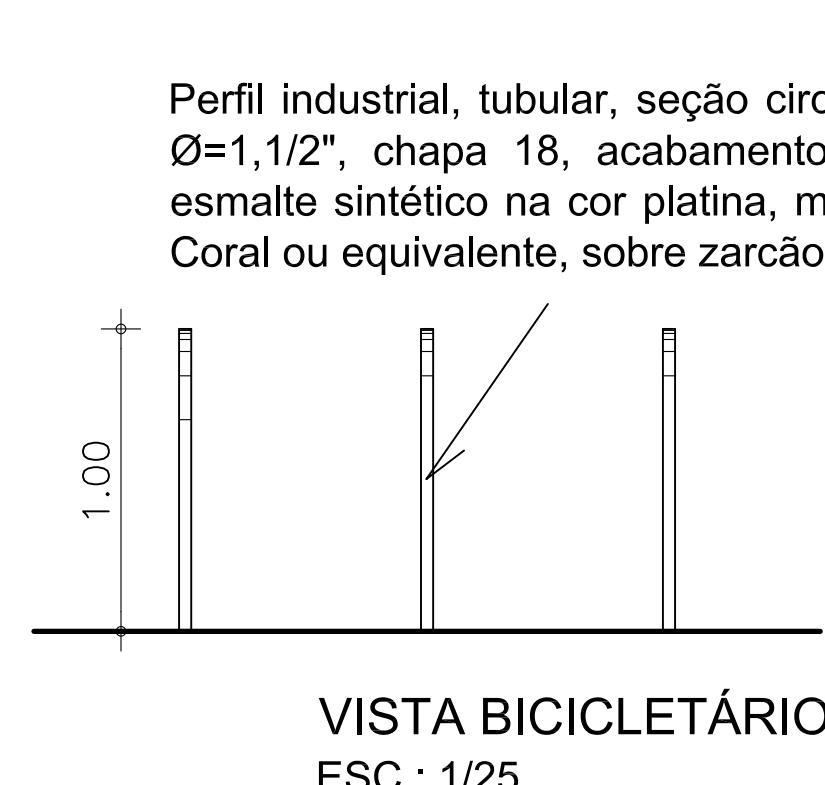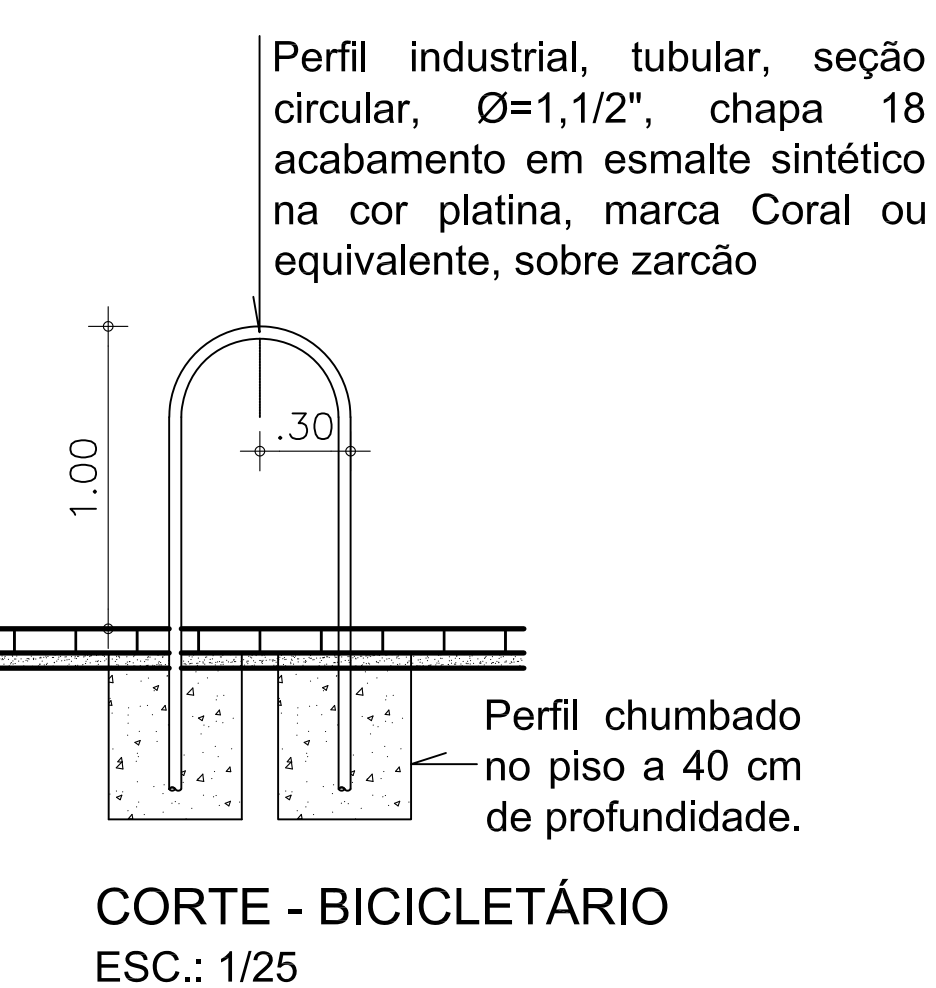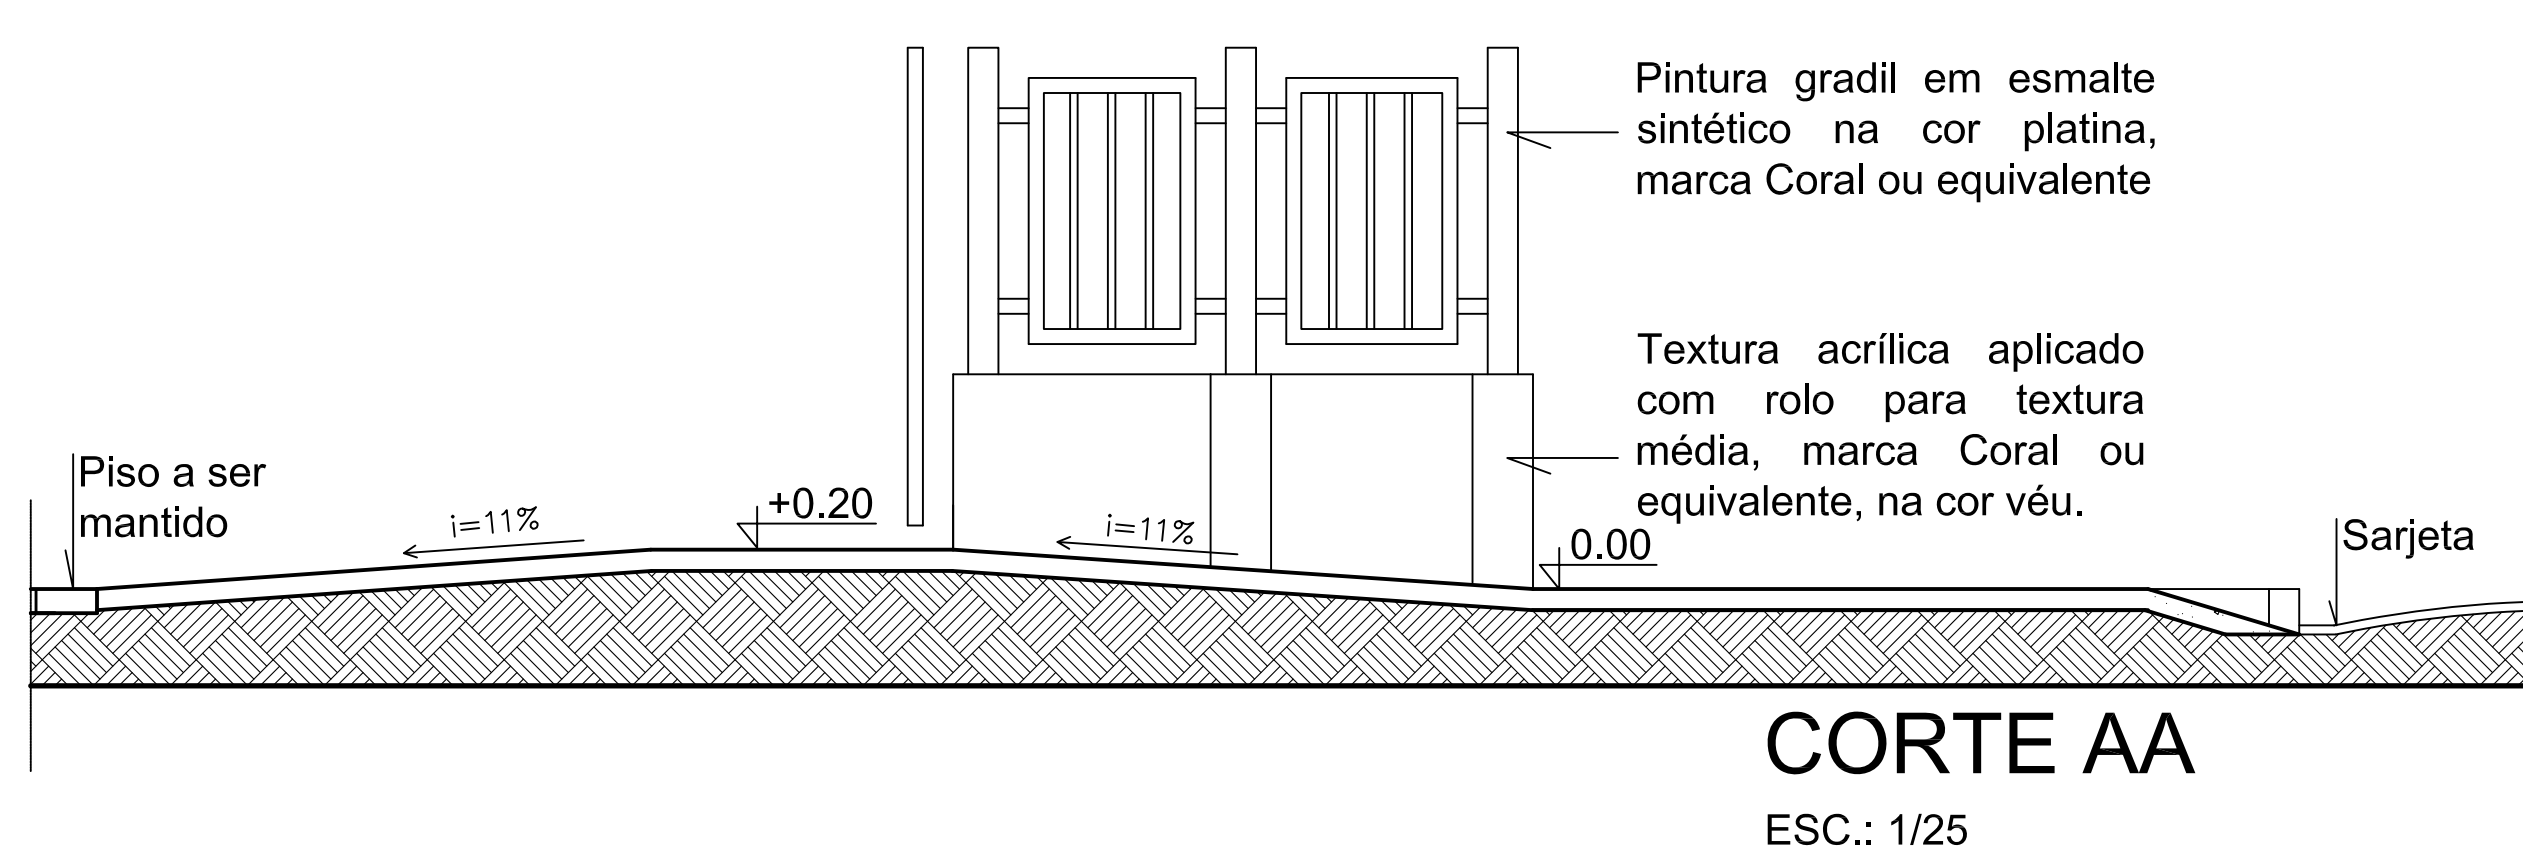

CORTE CC
ESC.: 1/25

CORTE BB
ESC.: 1/25

DETALHES LIXEIRA
ESC.:1/20