



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

TRE - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

ITUMBIARA - GO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

Venho por meio deste relatório, apresentar à Secretaria de Administração e Orçamento o estado atual do prédio do Tribunal Regional Eleitoral de Itumbiara, Goiás. Através de uma análise in loco e do registro fotográfico, foi possível identificar diversas patologias na edificação.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO – REGISTRO FOTOGRÁFICO ITUMBIARA – GO



Imagem 01: Aérea



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

1. EXTERNA - Ruas



Foto 01: Fachada principal – Av. João Paulo I e II



Foto 02: Fachada Lateral Direita - Rua João Batista da Silva Mariano,



Foto 03: Av. João Paulo I e II c/ Rua João Batista da Silva Mariano.



Foto 04: Fachada Lateral Esquerda- Av. João Paulo I c/ rua Gercino Flausino Fidelis.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

2. EXTERNAS - Calçadas



Foto 05: Corrigir rampa de acessibilidade na calçada da rua Gercino Flausino Fidelis.



Foto 06: Corrigir rampa de acessibilidade na calçada na Av. João Paulo I



Foto 07: Calçada danificado pela raiz da árvore, na Av. João Paulo I



Foto 08: Adequar rampa de acessibilidade A Rua João Batista da Silva Mariano c/ Av. João Paulo I



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

3. EXTERNAS - Calçadas

	
Foto 09: Remover poste de telefônico, está localizado na Av. João Paulo I	Foto 10: Poste de concreto com ferragem exposta e oxidada, Rua João Batista da Silva Mariano.
	
Foto 11: Corrigir Base do muro, na rua Gercino Flausino Fidelis.	Foto 12: Calçada danificada. corrigir trecho da calçada, na rua Gercino Flausino Fidelis.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

4. EXTERNAS – Estacionamento - Parte 1/2



Foto 13: Aplicar ácido para fazer a limpeza no pavimento intertravado, pintura da fachada do edifício e realizar a instalação do Chapim na platibanda.



Foto 14: Aplicar ácido para fazer a limpeza do piso intertravado.



Foto 15: Demolir calçada de proteção e reconstruir. limpeza das grelhas de água pluvial. Refazer a sinalização horizontal para demarcação de vagas.



Foto 16: Aplicar ácido para fazer a limpeza do piso intertravado.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

5. EXTERNAS – Estacionamento - Parte 2/2



Foto 17: Trocar a lona do Toldo e pintar a estrutura.



Foto 18: Trocar a lona do Toldo e pintar a estrutura.



Foto 19: Fazer poda de Árvore próximo ao bloco de depósito, (Para raiz da afetar a fundação da edificação).



Foto 20: Refazer a sinalização horizontal para demarcação de vagas. Lavar muro com jato de alta pressão, para posteriormente realizar pintura.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

6. EXTERNAS - Reservatório



Foto 21: Fazer podas de árvores, próximo ao reservatório.



Foto 22: Trocar conexões, com vazamento.



Foto 23: Trocar conexões, com vazamento.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

7. EXTERNAS – Edifício – parte 1/3



Foto 24: Demolir e reconstruir calçada da entrada e instalar piso tátil.



Foto 25: Demolir e reconstruir calçada da entrada e instalar piso tátil.



Foto 26: Demolir e reconstruir calçada da entrada e instalar piso tátil.



Foto 27: Demolir e reconstruir calçada da entrada e instalar piso tátil.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

8. EXTERNAS – Edifício – parte 2/3



Foto 28: Escarificar teto, remover impureza e oxidações da ferragem, e reparar com graute.



Foto 29: Escarificar teto, remover impureza e oxidações da ferragem, e reparar com graute.



Foto 30: Escarificar teto, remover impureza e oxidações da ferragem, e reparar com graute.



Foto 31: Escarificar teto, remover impureza e oxidações da ferragem, e reparar com graute.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

9. EXTERNAS – Edifício – parte 3/3



Foto 32: Fazer tratamento de trinta e instalar chapim.



Foto 33: Fazer tratamento de trinta, e instalar chapim.



Foto 34: Demolir e construir calçada de proteção, remover reboco e aplicar novo revestimento com cal-hidratado.



Foto 35: Remover reboco e aplicar novo revestimento com cal-hidratado.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

10. EXTERNAS – Edifício



Foto 36: Fazer poda das árvores, para as raízes não comprometerem a edificação futuramente.



Foto 37: Calha do Deposito com vários furos, deve ser trocada.



Foto 38: Levantar o ponto das grelhas e fazer limpeza.



Foto 39: Remoção de suporte de ar-condicionado e vedação do vão, emassamento e pintura (face interna) ou aplicação de textura acrílica sobre fundo preparador (face externa).



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

11. INTERNAS - Atendimento



Foto 40: Recepção/atendimento – Guichês a remover, tomadas de piso a isolar e recompor piso no local das tomadas.



Foto 41: Recepção/atendimento – Fazer fechamento das janelas em alvenaria sobre a marquise da entrada.



Foto 42: Rodapé danificado.

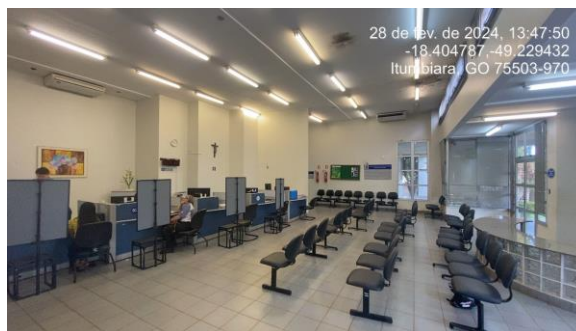


Foto 43: Telhado apresenta várias infiltrações.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

12.

13. INTERNAS – Sala de apoio

	
Foto 44: Remover eletrocalha.	Foto 45: Piso oco, trocar piso.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

1.

14. INTERNAS – Banheiro Público Masculino



Foto 46: Demolição de paredes e portas para execução de novo layout dos sanitários de uso público.



Foto 47: Demolição de paredes e portas para execução de novo layout dos sanitários de uso público.



Foto 48: Trocar Bacia sanitária e revestimento de piso e parede.

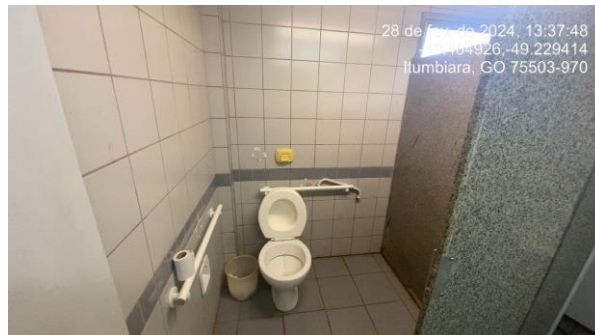


Foto 49: Substituir barra de apoio de pvc por inox.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

2.

15. INTERNAS – Banheiro Público Feminino



Foto 50: Substituir barras de apoio de pvc para inox.



Foto 51: Demolição de paredes e portas para execução de novo layout dos sanitários de uso público.



Foto 52: Demolição de paredes e portas para execução de novo layout dos sanitários de uso público. Substituir revestimento de piso e parede.



Foto 53: Trocar bacias sanitárias para caixa acoplada



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

1.

16. INTERNAS – Ala A - Cartório



Foto 54: Remoção de coluna central – instalações elétricas – para execução de novo layout. Placa cerâmica, na base da coluna, deverá ser substituída por peça cerâmica disponível no Cartório.

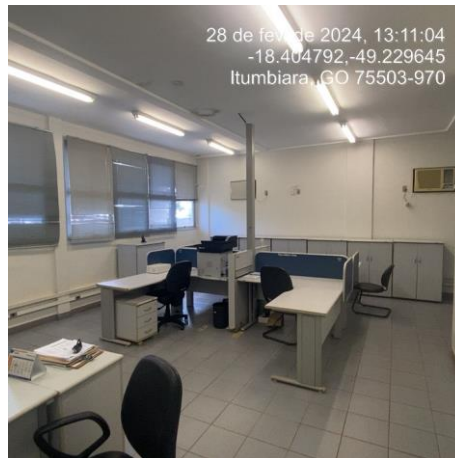


Foto 55: Gesso apresenta infiltrações e



Foto 56: Fazer fechamento do shaft do ar - condicionando em alvenaria.



Foto 57: Piso oco.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

17.

17. INTERNAS – Ala A – Sala de Atividade

 28 de fev. de 2024, 13:08:03 -18.404810, -49.229552 Itumbiara, GO 75503-970	 28 de fev. de 2024, 13:08:17 -18.404588, -49.229667 Itumbiara, GO 75503-970
Foto 58: Remover eletrocalha da parede e fazer fechamentos dos shats dos ar-condicionado em alvenaria.	Foto 59: Teto apresenta infiltrações.
 28 de fev. de 2024, 13:08:22 -18.404588, -49.229667 Itumbiara, GO 75503-970	
Foto 60: Remover Reboco 80 cm de altura e refazê-lo.	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

18. INTERNAS – Ala A – Sala Juiz



Foto 61: Fazer fechamento do shaft do ar-condicionado.



Foto 62: portas se encontra estufadas e empenadas.
Trocar portas



Foto 63: Piso se encontra oco, trocar piso.



Foto 64: Remover eletrocalha da parede, revestimento solto do rodapé.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

19.

19. INTERNAS – Ala A – Sala Juiz Banheiro



Foto 65: Substituir revestimentos piso, parede, louças e metais.



Foto 66: Instalar espelho bisotado.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

20. INTERNAS – Ala B – Cartório 02



Foto 67: Fazer fechamentos dos shafts dos ar-condicionado em alvenaria.



Foto 68: Roda pé danificado, e porta saída para correr esta empenada.



Foto 69: Teto apresenta infiltrações.

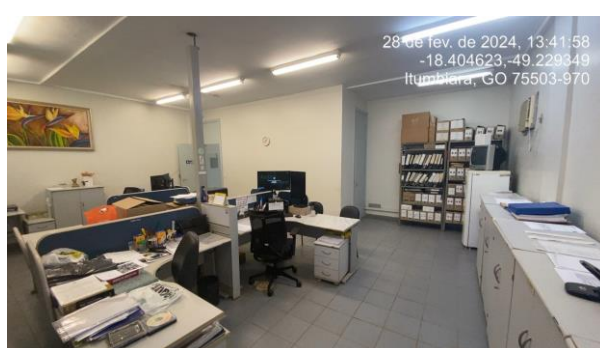


Foto 70: Fazer fechamento do shaft do ar-condicionado em alvenaria.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

21. INTERNAS – Ala B – Sala de Atividade



Foto 71: Teto apresenta infiltrações.



Foto 72: A Eletrocalhas de parede a serem removidas, reboco demolido para execução de impermeabilização, rodapé removido para vedação de fresta da parede com o piso e posterior recomposição do revestimento.



Foto 73: Piso oco.



Foto 74: Fazer fechamento do shaft do ar-condicionado em alvenaria.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

22. INTERNAS – Ala B – Juiz 02

	
Foto 75: Fazer fechamento do shaft do ar-condicionado em alvenaria.	Foto 76: Remover eletrocalha da parede
	
Foto 77: Substituir tomadas e iluminárias.	Foto 78: Teto com infiltrações.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

23. INTERNAS – Ala B – Banheiro 02 sala Juiz



Foto 79: Substituir revestimentos piso, parede, louças e metais.



Foto 80: Teto com infiltrações.



Foto 81: Porta esta emperrada, colocar espelho sobre o lavatório.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

24. INTERNAS – Corredores / Circulação

	
Foto 82: Sinalização de circulação (incêndio, saídas de emergência) a serem removidas e reinstaladas após pintura de paredes.	Foto 83: Sinalização de circulação (incêndio, saídas de emergência) a serem removidas e reinstaladas após pintura de paredes.
	
Foto 84: Rodapé danificado.	Foto 85: Remover portas, para adequar o novo layout.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

25. INTERNAS – Quadro de distribuição



Foto 86: Substituir disjuntores, adicionar novo IDR e aproveitar DPS.



Foto 87: Substituir disjuntores, adicionar novo IDR e aproveitar DPS.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

17.

26. BLOCO DE SERVIÇOS - Copa



Foto 88: Retirar gás da copa e executar central de gás.




Foto 89: Reaproveitar bancadas



Foto 90: Trocar sifão, tomadas, interruptores e acabamento de registros.



Foto 91: Substituir armários.

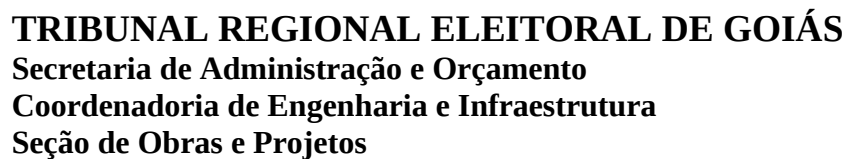

28 de fev. de 2024, 13:19:51 -18.404634,-49.229718 Itumbiara, GO 75503-970	28 de fev. de 2024, 13:20:07 -18.404613,-49.229610 Itumbiara, GO 75503-970
Foto 92: Substituir bacia sanitárias, acabamento válvula de descarga.	Foto 93: Fazer armários
28 de fev. de 2024, 13:19:58 -18.404634,-49.229718 Itumbiara, GO 75503-970	28 de fev. de 2024, 13:19:47 -18.404634,-49.229718 Itumbiara, GO 75503-970
Foto 94: Trocar revestimento de piso e paredes.	Foto 95: Trocar revestimento de piso e paredes



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

17.

28. BLOCO DE SERVIÇOS – Banheiro Masc.

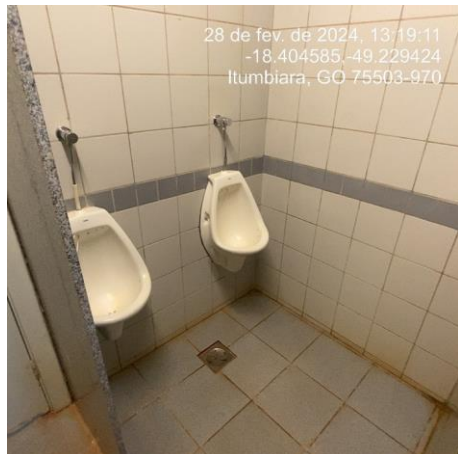


Foto 96: Aproveitar mictórios.



Foto 97: Trocar bacia sanitária.

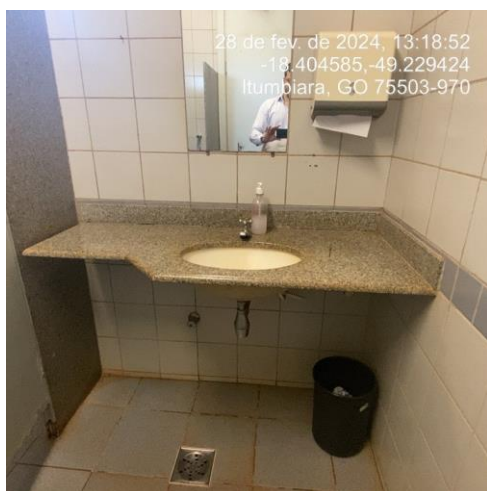


Foto 98: Reaproveitar bancadas, instalar espelho sobre bancada, trocar substituir portas.



Foto 99: Trocar revestimento piso, parede, sifão e válvula do lavatório



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

29.

29. BLOCO DE SERVIÇOS – Feminino



Foto 100: Trocar revestimento piso, parede, sifão e válvula do lavatório.



Foto 101: Reaproveitar bancadas

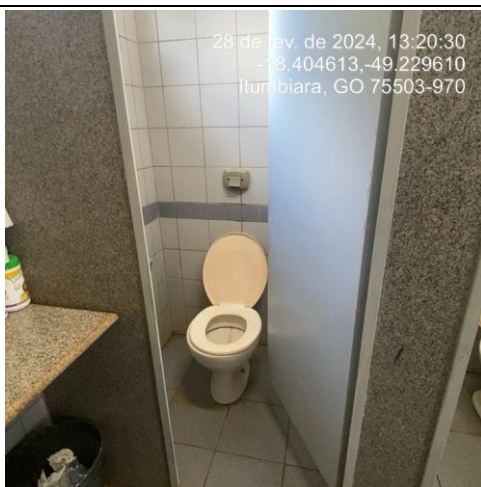


Foto 102: Trocar bacia sanitária por caixa acoplada.



Foto 103: Instalar espelho sobre bancada, trocar substituir portas.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

30.

30. BLOCO DE SERVIÇOS - Depósito



Foto 104: Executar pintura no piso e paredes.



Foto 105: Execução de plataforma/mezanino de acesso para arquivos no piso superior.



Foto 106: Rodapé se encontra danificado, executar dreno dos ar condicionados.



Foto 107: Executar pintura no piso e paredes



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos

31. BLOCO DEPOSITO / MANUTENÇÃO – Central de Equipamento



Foto 108: Instalar placa de sinalização de risco de choque



Foto 109: Quadro sem dispositivo de proteção.



Foto 110: Fazer cobertura de gesso, para isolar a central equipamento e climatizar

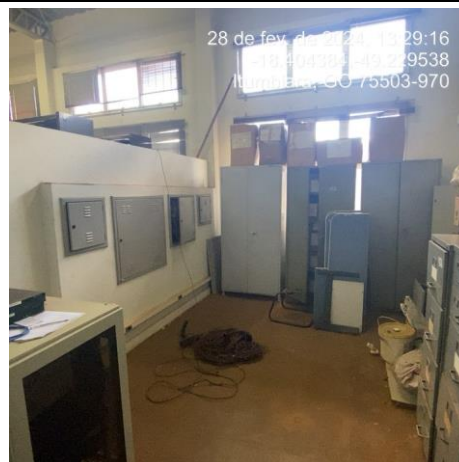


Foto 111: Remover arquivos e armários da central do servidor.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

32. BLOCO DEPOSITO / MANUTENÇÃO – Depósito e Manutenção

	
Foto 112: Fazer fechamento dos shaft dos ar-condicionado com alvenaria.	Foto 113: Teto com Infiltração
	
Foto 114: Teto com Infiltração	Foto 115: Executar pintura no piso.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

33. BLOCO DEPOSITO / MANUTENÇÃO – Depósito Geral



Foto 116: Executar pintura no piso.

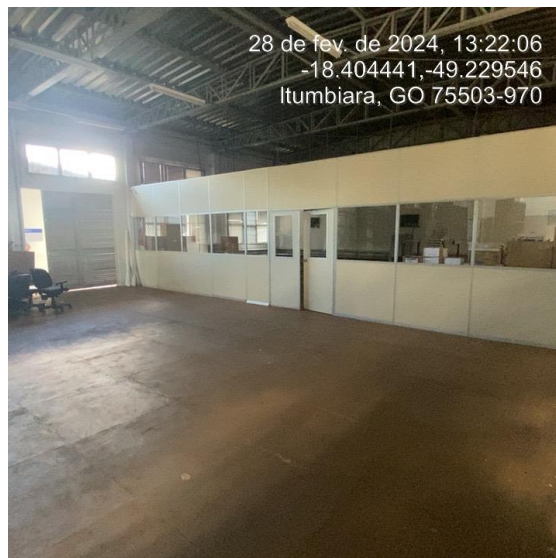


Foto 117: Executar pintura no piso.



Foto 118: Substituir calha furada.

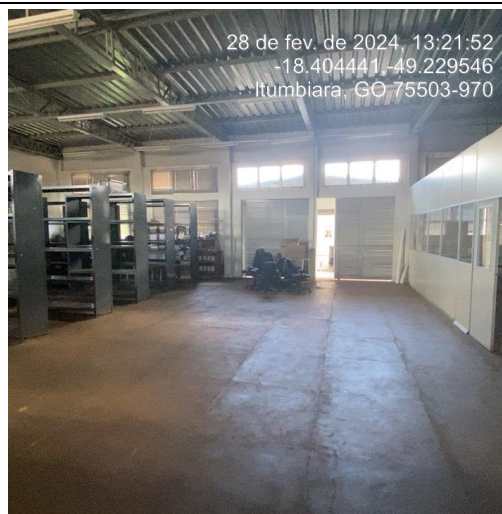


Foto 119: Executar pintura no piso.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
Secretaria de Administração e Orçamento
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
Seção de Obras e Projetos
CONSIDERAÇÕES

1. Calçadas Externas:

- Demolir calçadas parcialmente – Raízes das árvores danificaram, e adequar rampa para de acessibilidade.

2. Pátio / Estacionamento:

- Remover uma faixa de 1,45 m de largura do piso intertravado, para substituir por piso liso e assentar piso tátil direcional, para atender as necessidades dos portadores de necessidades;
- Trocar a lona do toldo do estacionamento, pois se encontra danificada;
- Fazer limpeza da rede da pluvial enterrada;
- Limpeza com ácido no pavimento intertravado;
- Fiação exposta da rede iluminação do jardim, trocar fiação, executar limpeza ou executar novas caixas de inspeção, fiação deve ser passada por conduíte;
- Calçadas de proteção da edificação danificadas, demolir calçadas e fazer calçadas de piso liso;
- Poda de árvores – próximo ao Reservatório e Edificação;
- **Poste do transformador está com a estrutura comprometida;**
- Pintura dos muros, reservatório, mastros, toldo;
- Fazer nova demarcação do estacionamento das vagas de garagem
- Executar chapim nos muros de alvenaria;

3. Edifício

3.1. Piso

- Piso cerâmica – Deverá ser substituir por granitina, o revestimento se encontra danificados em alguns pontos se encontra oco. Deve-se refeito o contrapiso;

3.2. Banheiro

- Adaptar o novo Layout dos banheiros;
- Substituir lavatórios, bacias sanitárias, barra de apoio e registros;

3.3. Alvenaria

- Fazer fechamento de alvenaria das janelas sobre marquise;
- Fazer fechamento de alvenaria dos suportes dos ar-condicionado;
- Subir o ponto da platibanda da alvenaria da marquise;
- Fazer boneca das prumadas da rede pluvial;

3.4. Revestimento

3.4.1. Parede



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

- Revestir novas paredes com argamassa, exemplo: Fechamentos dos shaft, bonecas, platibanda e nos fechamentos das janelas.
- Remover reboco – 80 cm de Altura, onde tiver massa podre;
- Remover revestimentos cerâmico das paredes dos banheiros e copa e dispensa.

3.4.2. Teto

- Recuperação Estrutural – Passo à Passo
 1. Executar escarificação na marquise, movendo concreto, revestimento de argamassado e gesso.
 2. Remover oxidação da ferragem com escova de aço.
 3. Fazer limpeza com jato de alta pressão, para retirar resquício e poeira da estrutura
 4. Aplicar VEDACIT PROTETOR ANTICORROSIVO, com um pincel
 5. Aplicar graute com colher de pedreiro. (por meio de Chapamento)
 6. Revestir com Gesso.

3.5. Esquadrias

- Todas as portas se encontram com algum tipo patologia, sendo empenadas, estouradas e inchadas, além de maçanetas estragadas. **Sugestão utilizar portas de Lambril;**
- Fazer adequações das Janelas, para boneca da rede pluvial;

3.6. Instalações Elétricas

- Trocar interruptores, tomadas e Disjuntores;
- Revisar aterramento da edificação;
- Iluminação de Emergência será reaproveitada;
- Trocar luminárias fluorescentes por luminária de LED;
- Substituir rede de iluminação do jardim;
- **Trocar (Fiação)** – Ar-condicionado mais potentes?

3.7. Instalações Hidrossanitárias

3.7.1. Hidráulica

- Trocar tubulações da rede hidráulica dos banheiros; adaptar para caixa acoplada;

3.7.2. Sanitária

- Trocar tubulações da rede esgoto dos banheiros;
- Executar dreno dos ar condicionados;

3.7.3. Pluvial

- Rede pluvial será substituída;
- Executar calha de alvenaria com manta;
- Fazer limpeza da tubulação enterrada;
- Elevar ponto das caixas de inspeção, onde elas estejam locadas na terra, para evitar entupimento.

3.8. Louças e Metais



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento

Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura

Seção de Obras e Projetos

- Reaproveitar bancadas dos banheiros e copas;
- Trocar acabamento dos registros;
- Trocar Bacias sanitárias, adaptar sanitário para caixa acoplada;
- Instalar novas barras de apoio nos banheiros;

3.9. Rede Gás

- Executar central de gás;
- Executar Rede de Gás

3.10. Pintura

3.10.1. Pintura Parede – Interna

- Correr uma de mão de massa;
- Aplicar pintura acetinada nas paredes;

3.10.2. Pintura Teto – Interna

- Aplicar pintura fosco Teto;

3.10.3. Pintura Piso – Interna

- Aplicar pintura no piso de depósito;

3.10.4. Pintura Externa

- Lavar paredes externas e aplicar selador e tinta acrílica;

3.11. Serviços Complementares

- Executar escada com patamar, para acesso ao depósito sobre os banheiros;
- Instalar placas de identificação das salas e sinalização de incêndio.
- Executar Marcenaria copa e Dispensa.
- Isolar central de servidor, para aumentar vida útil do equipamento e evitar incêndio.

3.12. Cobertura

- Trocar telhados, Rufos, Cumeeira, Chapim executar calha em alvenaria.
- Trocar calha do depósito.

Goiânia – GO, 23 de janeiro de 2024

Thallys Cabral de Morais
Eng. Civil e Seg. do Trabalho
CREA: 1.015.097.391 D/GO