



FACHADA FRONTAL  
Esc.: 1/50

- CORES E REVESTIMENTOS DE FACHADA
- 01 - Textura acrílica na cor branco gelo (rolo para textura média)
  - 02 - Textura acrílica suvinil, cor cinza inox - CÔD. C388 (fachada frontal e posterior dos blocos) - abaixo das platibandas (rolo para textura média)
  - 03 - Pastilha cerâmica, dimensões de 3,75 x 3,75 cm a ser mantida e recomposta onde houver falhas no revestimento
  - 04 - Tinta acrílica, Sherwin Williams ou equivalente na cor concreto nos chapins pré-moldados
  - 05 - Pastilhas existentes a serem removidas e armazenadas. Assentamento de novas pastilhas cerâmicas da marca Jatobá ou equivalente, dimensões 2,5 x 2,5 cm, cor azul noronha, JC 1822;
  - 06 - Pastilhas existentes removidas dos pilares de seção circular, dimensões de 3,5 x 3,5 cm, complementando acréscimo da platibanda.


- Observações:
- 1 - Nos locais onde houver descolamento da textura, deverá ser executada raspagem da mesma, aplicação de fundo preparador antes da execução de nova textura acrílica com rolo para textura média.
  - 2 - Janelas deverão ser lavadas com água, sabão e pano macio;
  - 3- Todas as platibandas deverão receber chapim pré-moldado de concreto e estes receberão pintura acrílica na cor concreto.
  - 4- Abaixo de todas as marquises/beirais as cores da fachada serão cinza inox - C388
  - 5- Muretas e contenções em alvenaria com textura acrílica aplicado com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha textucril, na cor Londres
  - 6- Gradis, bicicletários, grades e partes metálicas com pintura em esmalte sintético na cor platina.
  - 7 - Pintura da face interna das platibandas em textura, aplicada com rolo para textura média, marcas Coral, Suvinil ou Sherwin Williams, na cor branco gelo;
  - 8 - Textura existente das platibandas deverão ser removidas, para posterior texturização acrílica, na cor branco gelo.

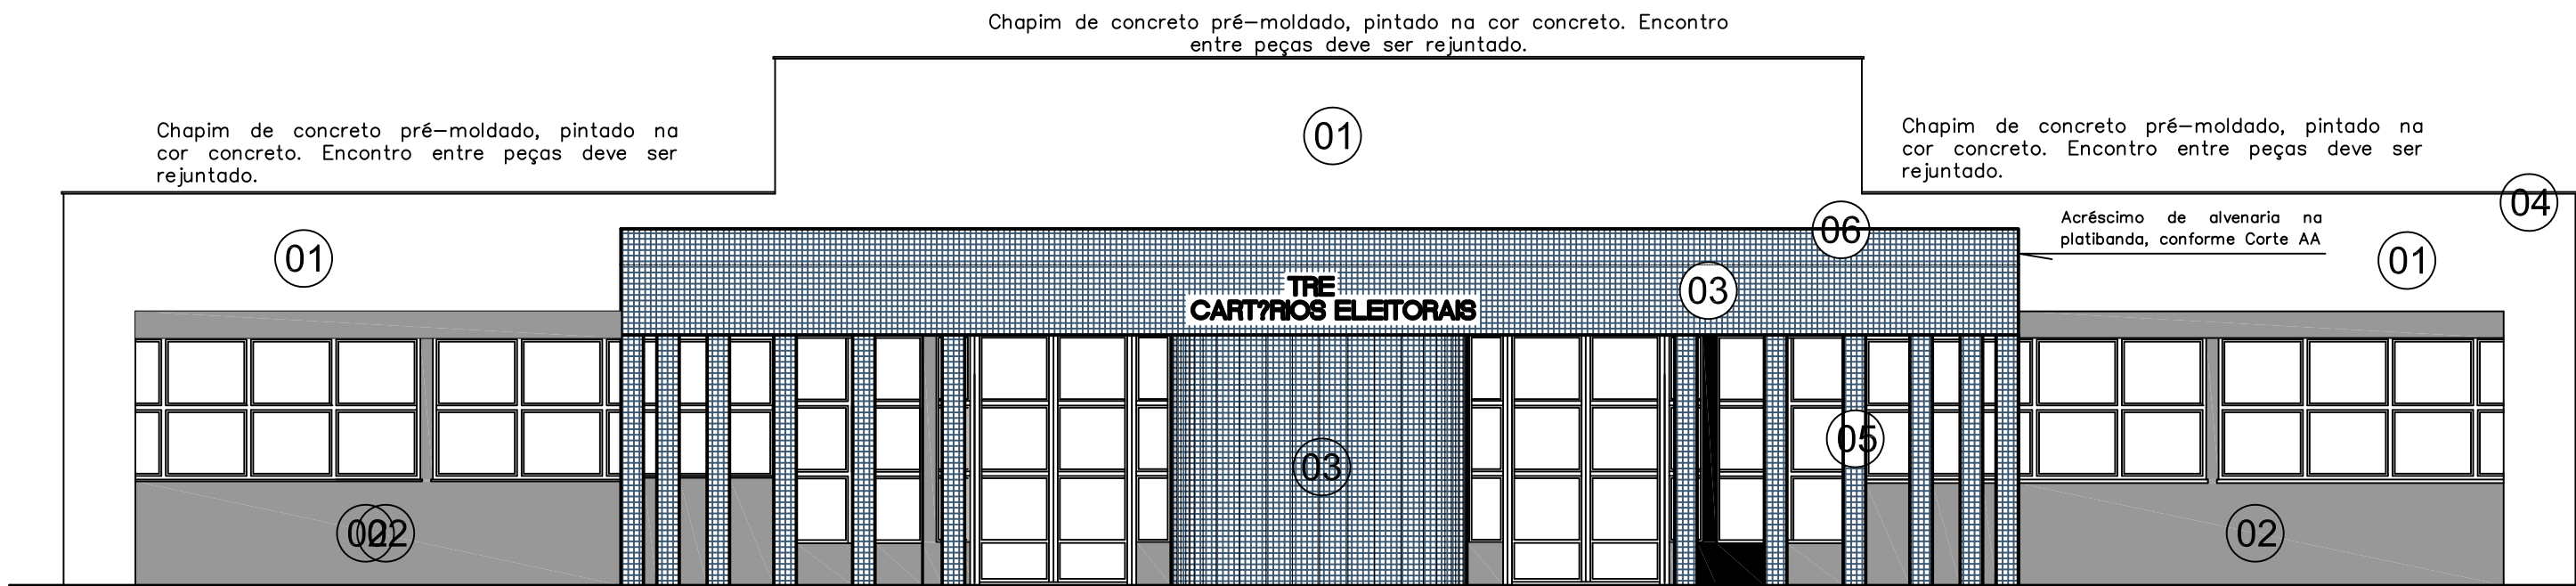

FACHADA FRONTAL  
Esc.: 1/75

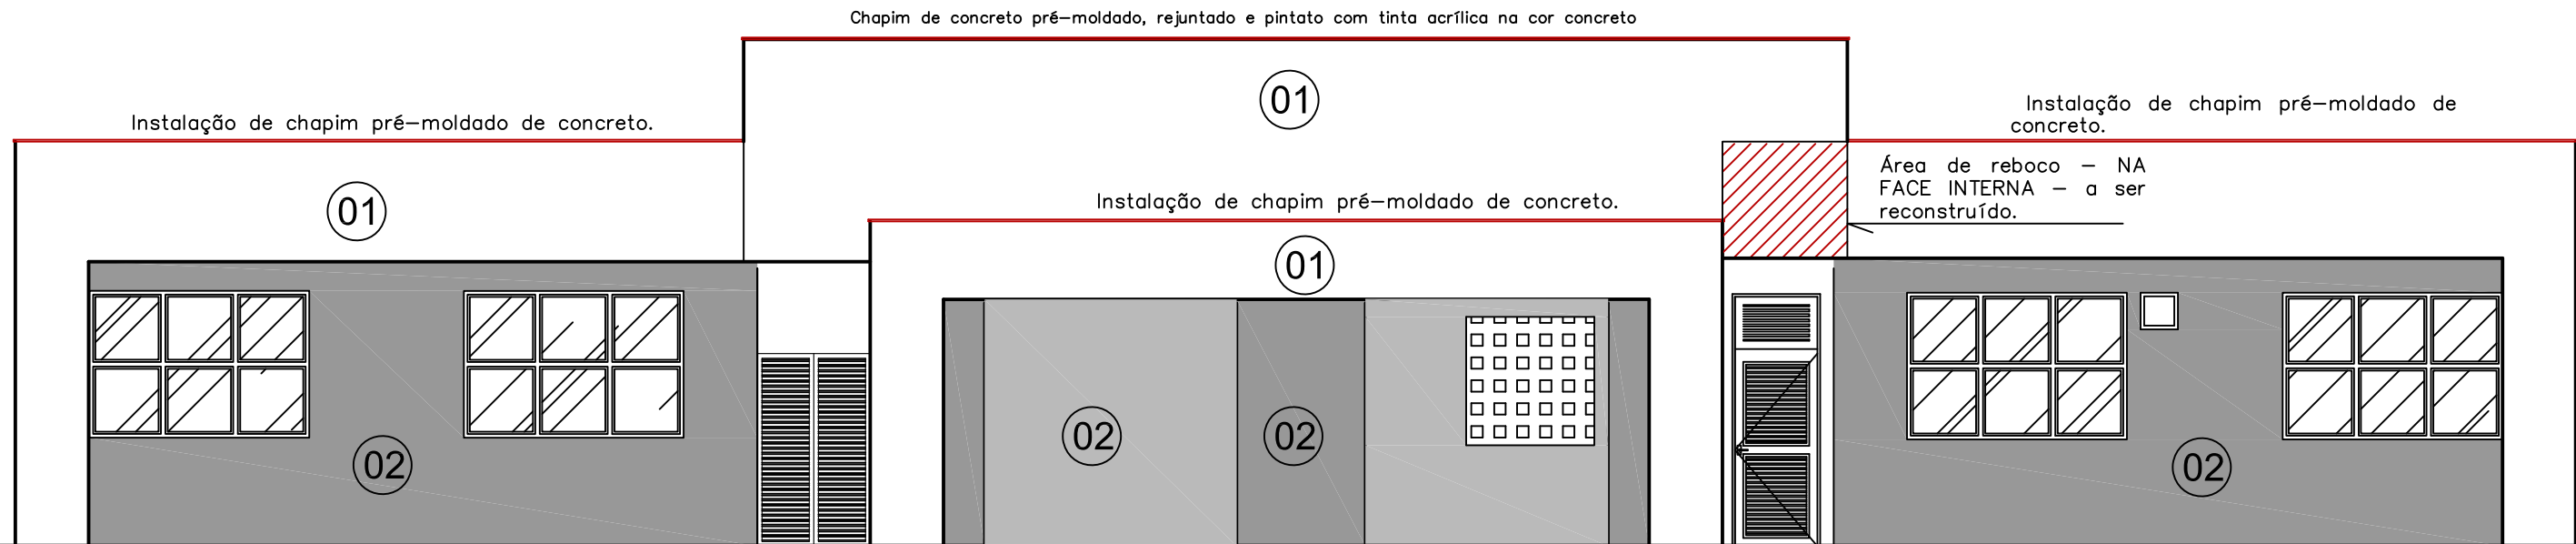

FACHADA POSTERIOR  
Esc.: 1/50

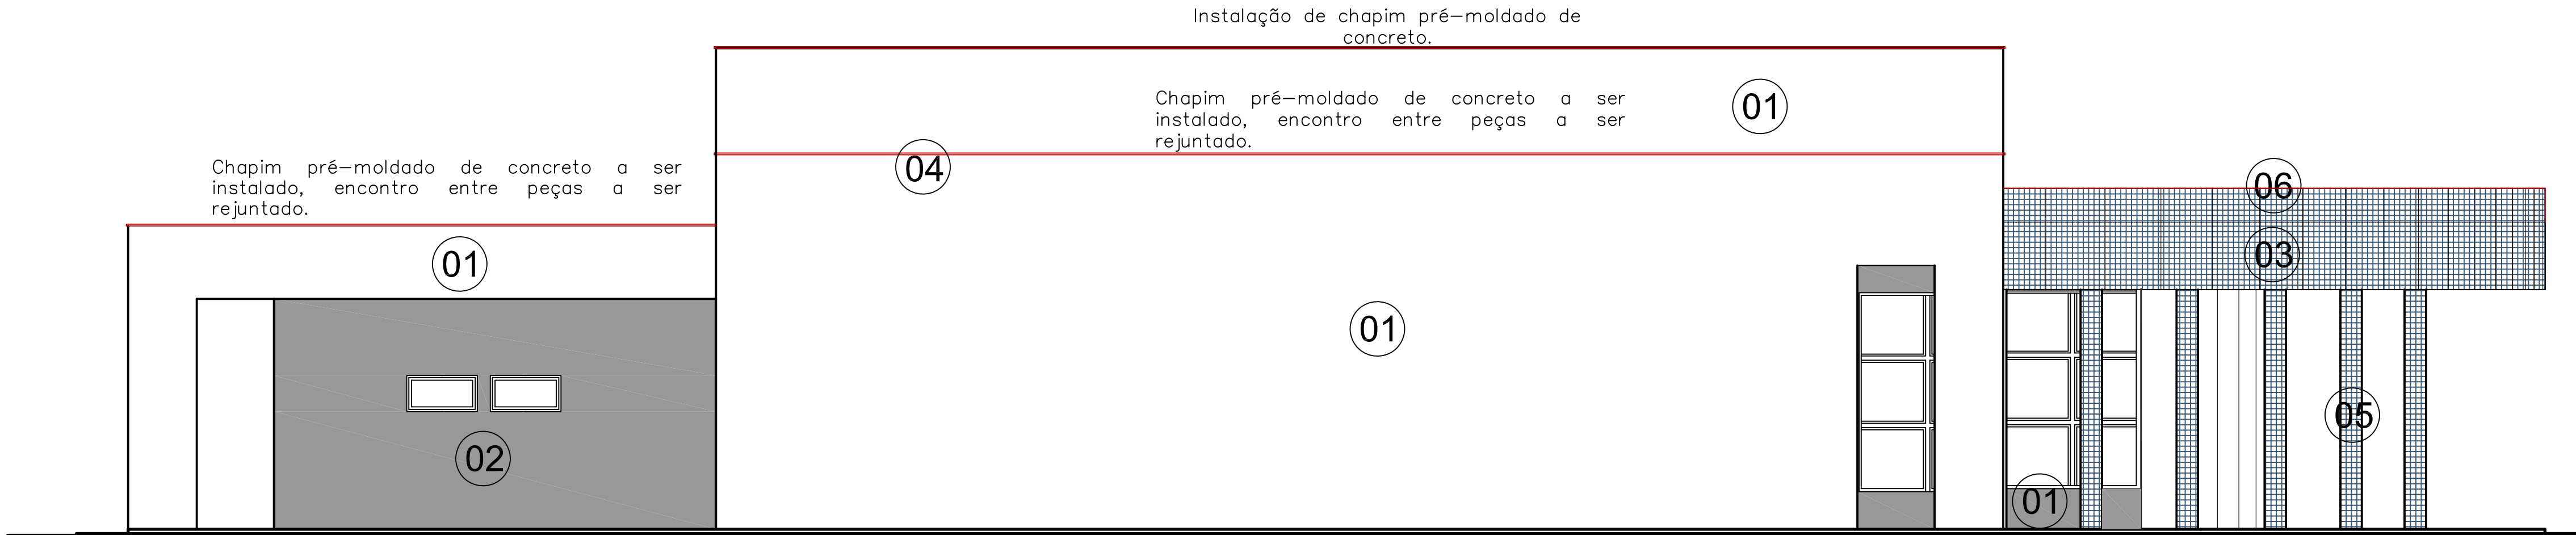

FACHADA LATERAL  
Esc.: 1/50

Aprovação:

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

**TRE - GO**

REFORMA DE CARTÓRIOS ELEITORAIS

ARQUITETURA

CARTÓRIO ELEITORAL DE SÃO DOMINGOS

Avenida Bahia esquina com Rua 5, Centro  
São Domingos - GO

Proprietário: UNIÃO

Área do terreno: 3.540,00 m²  
Área construída: 518,075 m²

Autor do Projeto: ARQ. CAROLINE PONGITORI SOARES DE ANDRADE  
CAU nº.: A35442-2

Conteúdo:  
FACHADA FRONTAL, LATERAL DIREITA, ESQUERDA E POSTERIOR

Prancha:  
**06**  
/11

Escala:  
Indicada

Data:  
JULHO/2022

Desenho:  
Caroline

Revisão:  
rev00

**ARQ**