



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS**  
Secretaria de Administração e Orçamento  
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura  
Seção de Obras e Projetos

## **ANEXO I**

Registro fotográfico – situação atual  
sanitários e plenário



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS**  
**Secretaria de Administração e Orçamento**  
**Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura**  
**Seção de Obras e Projetos**

Sanitários – Térreo a 6º pavimento

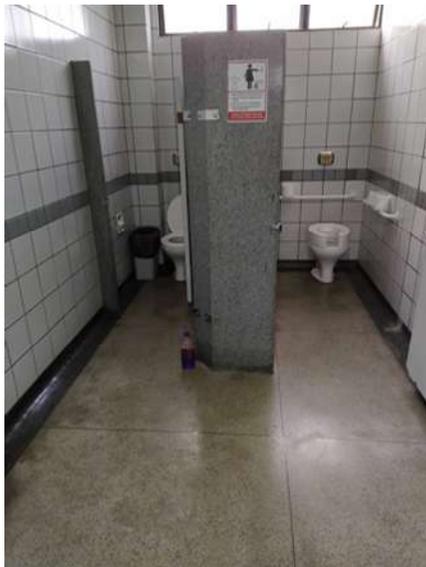


Foto 1 – Vista dos boxes acessível e comum – Divisórias, bacias sanitárias, acabamentos de válvulas e base (no sanitário acessível) a serem removidos, descartados e instaladas novas peças.



Foto 2 – Box acessível – Bacia sanitária e assento a serem removidos, barras a serem removidas e armazenadas para posterior instalação, juntamente com nova barra de 70 cm na vertical



Foto 3 – Bancada a ser removida e descartada, assim como acessórios (saboneteiras e papeleiras), sendo instaladas nova bancada de granito, novo espelho e acessórios. Sifão será padronizado – único modelo – metálico acabamento cromado.



Foto 4 – Porta do gabinete acessível a ser removida e descartada, barra de apoio removida e armazenada para posterior instalação em nova porta de alumínio a ser fornecida e instalada.



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS**  
Secretaria de Administração e Orçamento  
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura  
Seção de Obras e Projetos



Foto 5 – Porta de acesso ao sanitário a ser substituída por porta de madeira com chapa anti-impacto na base, em alumínio, de 40 cm de altura e barra de apoio na face interna a 10 cm da dobradiça. Bandeirola a ser removida e vedado o vão acima da porta, assim como executado acabamento em porcelanato na face interna e em quartzito na face externa. Porta com largura útil de 80 cm.



Foto 6 – Acabamento de caixa sifonada a ser substituído por peça metálica



Foto 7 – Desnível a ser vencido por meio de plano rampado em granito verde uba tuba, ligando o nível externo ao nível interno. Deverá ser instalada também soleira no vão da porta.



Foto 8 – Mictórios a serem removidos e descartados, sendo reinstalado novo mictório no ponto posicionado à esquerda. Barras de apoio a serem removidas e armazenada a barra que não estiver com sinais de oxidação e bolhas na pintura. Ponto do mictório remanescente deverá ser isolado. Estimativa de barras a serem substituídas/complementadas na Tabela 1 do memorial.



Foto 9 – Bancada a ser removida e descartada, devendo ser instalada nova bancada e rodapiê (no perímetro da bancada junto à parede, formando L) em granito verde uba tuba. Ponto do lavatório próximo à parede deverá ter instalação de água e de esgoto ajustados, seguindo desenho da nova bancada. Deve ser instalado novo espelho da largura da bancada e altura até o forro de gesso.



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Secretaria de Administração e Orçamento  
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura  
Seção de Obras e Projetos



Foto 10 – Acabamento da válvula de descarga a ser substituído. No box comum, válvula com acabamento cromado, base clássica da docol e no box acessível acabamento cromado da marca DECA linha Hydra Eco conforto juntamente com a base, de modo a garantir o perfeito funcionamento do sistema de descarga



Foto 11 – Luminárias existentes serão removidas e instalados painéis de LED de 29.5 x 29.5 cm. Na sequência, deverá ser executada pintura com tinta látex PVA, cor branco neve.



Foto 12 – Torneira existente a ser removida, armazenada para posterior instalação, após execução da bancada com lavatórios e demais instalações.



Foto 13 – Piso e revestimento a serem demolidos e executados novos revestimentos em porcelanato, seguindo as especificações contidas no projeto e no memorial descritivo.



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS**  
**Secretaria de Administração e Orçamento**  
**Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura**  
**Seção de Obras e Projetos**

Plenário



Foto 14 – Bancada, espelho, divisórias, bacias sanitárias, piso, revestimento e paredes a serem demolidos e executados novas paredes em gesso- placa verde, revestimentos e acabamentos conforme projeto e especificações contidas no memorial descritivo.



Foto 15 – Bancada, revestimento e armários a serem demolidos e executada nova bancada com cuba em aço inox e armários, seguindo projeto arquitetônico, e especificações do memorial descritivo.



Foto 16 – Box acessível – Bacia sanitária e assento a serem removidos e descartados, barras a serem removidas e armazenadas para posterior instalação, juntamente com nova barra de 70 cm na vertical, seguindo novo layout apresentado no projeto arquitetônico.



Foto 17 – Desnível de piso a ser eliminado por meio de cama de regularização com impermeabilização com sikatop -100, para posterior assentamento do piso e rodapés em granito branco dallas

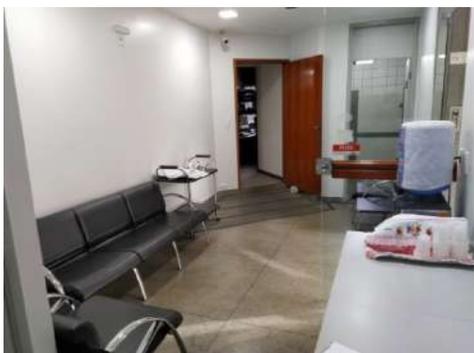


Foto 18 – Estar juizes – piso em granitina a ser demolido e apicoado para assentamento de piso em granito branco dallas, conforme paginação de projeto. Paredes a receberem papel de parede e pintura com tinta acrílica na cor especificada – Suvinil ou equivalente, acabamento acetinado.

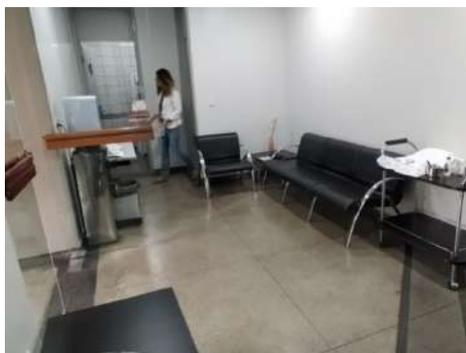


Foto 19 – Estar juizes e áreas de apoio – Banheiros e copa com paredes a serem demolidas e construídas em gesso acartonado- placa verde, espessura de 16,5 cm. Piso e rodapé a ser demolido e substituído por granito branco dallas, iluminação a ser removida e substituída conforme projeto de arquitetura – Prancha 03/05, finalizando com pintura de teto sobre massa PVA.



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS**  
**Secretaria de Administração e Orçamento**  
**Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura**  
**Seção de Obras e Projetos**

Subsolo

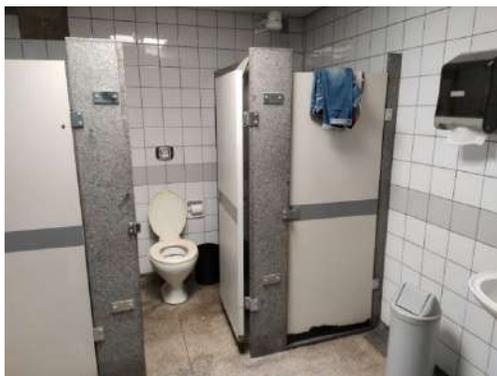


Foto 20 – Revestimentos, louças, metais e divisórias a serem demolidas e substituídas por novas peças. Divisórias em granito verde ubatuba, portas em alumínio anodizado na cor natural, piso em porcelanato seguindo as especificações deste memorial e do Projeto – Pr.04/05



Foto 21 – Bancada e espelho a serem demolidos e substituídos por bancada com rodapiê em granito verde ubatuba com cuba de embutir na cor branco, espelhos acima da bancada e na lateral a substituir por espelhos de 4mm, com bisotê de 2,5 cm – Pr.04/05, forro de gesso com pintura látex PVA na cor branco neve sobre massa PVA



Foto 22 – Mictórios a serem removidos, descartados e substituídos por novas peças. Revestimento a ser demolido e assentado novo revestimento conforme especificações. Acabamentos a serem removidos – registro de pressão dos chuveiros. Portas a serem demolidas e instalada porta metálica, conforme projeto e especificações.

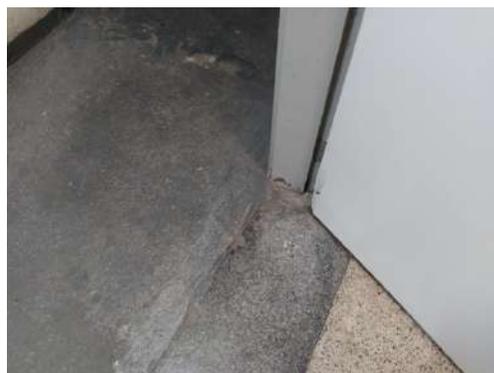


Foto 23 – Piso a ser demolido, assentado novo piso em porcelanato e soleira em granito verde ubatuba