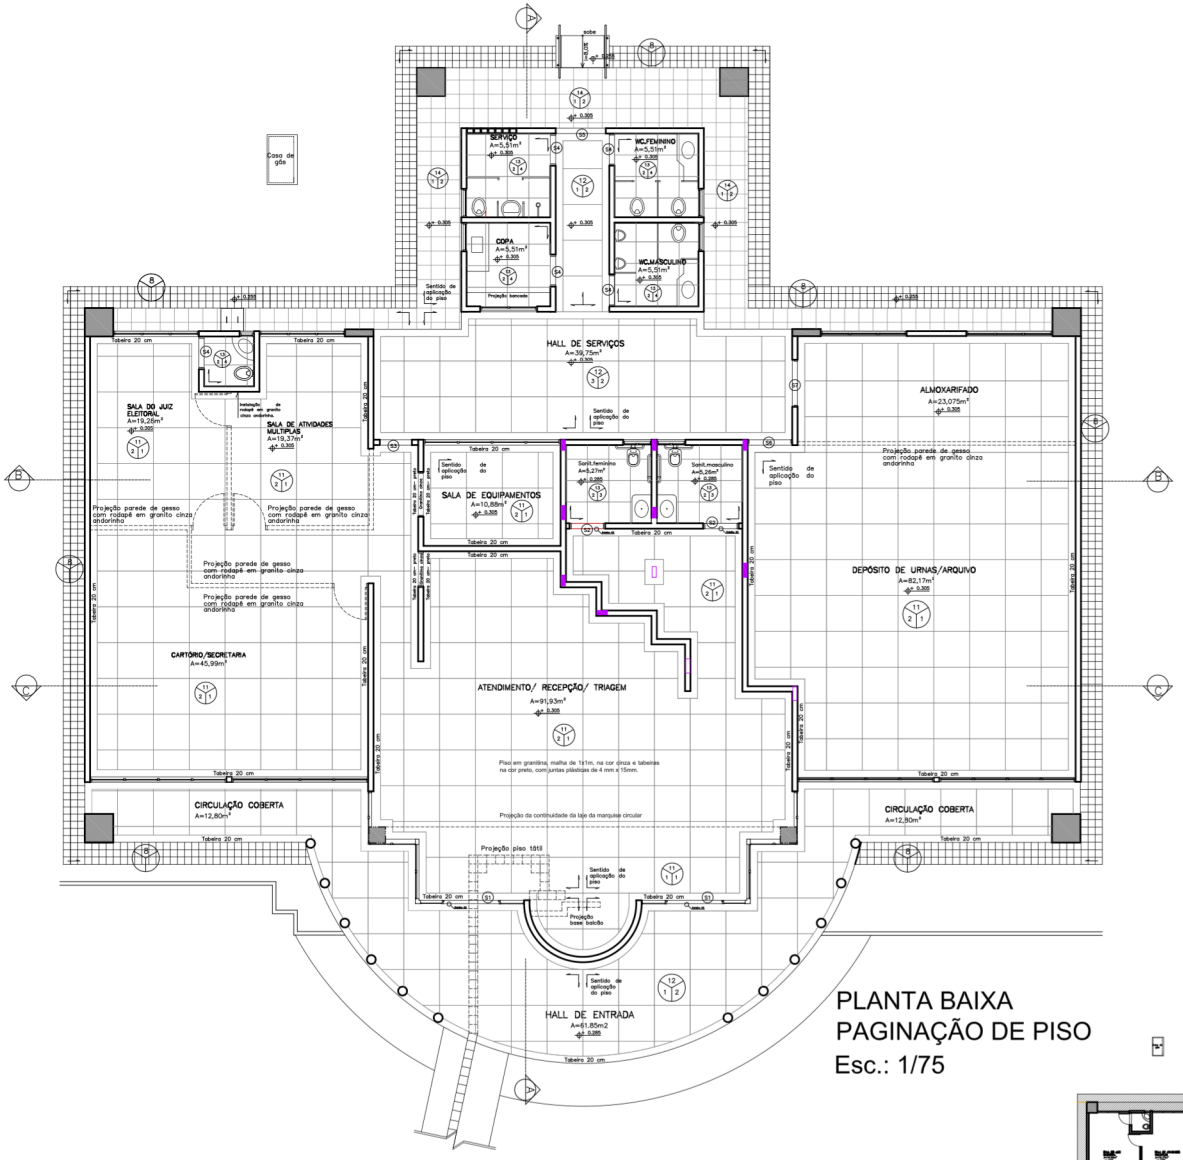

PLANTA BAIXA
PAGINAÇÃO DE PISO
Esc.: 1/75

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

ESQUADRIA	L(m)	H(m)	Bandeirola (m)	Quant. (un)	Ambiente	Especificações
P1	1,25	2,75	0.65	01	Acesso à área administrativa	Porta de abrir em painel de vidro temperado 10 mm, incolor, com puxador duplo com no mínimo 80cm, perfil em seção tubular circular, 4mm= 25mm, em alumínio escovado e com faixas de sinalização conforme detalhe
P2	0,90	2,10	–	02	Acesso aos sanitários públicos	Porta de abrir em madeira, lisa, acabamento curupixá, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal em angelim pedra e alizar em jatobá 7 cm, com aplicação de selador em todos os lados, instalada chapa de alumínio e barra de apoio.
P3	0,90	2,10	–	05	Acesso às salas da secretaria, audiências, juiz	Porta de abrir em madeira, lisa, acabamento curupixá, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal em angelim pedra e alizar em jatobá 7 cm, com aplicação de selador em todos os lados.
P4	0,80	2,10	–	01	Lavabo	Porta de abrir em madeira, lisa, acabamento curupixá, semi-oca, encabeçada, e=35 mm, portal em angelim pedra e alizar em jatobá 7 cm, com aplicação de selador em todos os lados.
P5	0,90	2,75	0.65	01	Acesso ao Bloco II	Porta de abrir metálica, com bandeirola, em perfil industrial, seção de 30 x 90mm, vedação em chapa frisada –" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, com pintura em esmalte sintético na cor platina, sobre fundo antiferruguem. Bandeirola com perfis de 30 x 90cm e 30x 30cm
P6	0,80	2,10	–	04	Acesso à copa e sanitários do Bloco II	Porta de abrir metálica em perfil industrial, seção de 30 x 90mm, vedação em chapa frisada –" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, com pintura em esmalte sintético na cor platina, sobre fundo antiferruguem.

GRADES

ESQUADRIA	L(m)	H(m)	Peitoril (m)	Quant. (un)	Ambiente	Especificações
G1	2,95	2,75	–	02	Atendimento/espera	Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, com pintura na cor platina sobre antiferruguem.
G2	1,60	2,34	–	02	Atendimento/espera	Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, com pintura na cor platina sobre antiferruguem.
G3	0,85	2,34	–	02	Atendimento/espera	Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, com pintura na cor platina sobre antiferruguem.
G4	1,20	2,75	–	02	Atendimento/espera	Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, com pintura na cor platina sobre antiferruguem.
G5	3,825	1,60		02	Secretaria/Cartório	Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, com pintura na cor platina sobre antiferruguem.
G6	2,40	1,60		02	Salas administrativas	Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, com pintura na cor platina sobre antiferruguem.
G7	3,85	1,60		01	Salas de equipamentos	Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, com pintura na cor platina sobre antiferruguem.
G8	0,40	0,40		01	Lavabo	Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, com pintura na cor platina sobre antiferruguem.
G9	1,60	1,60		01	Copa	Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, com pintura na cor platina sobre antiferruguem.
G10	0,80	0,40		06	Sanitários, copa e serviço	Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em malha de ferro chato, com pintura na cor platina sobre antiferruguem.

PORTÕES

PT1	1.60	2.30		01	Portão de acesso de pedestres	Portão em perfil industrial tubular, seção quadrada e retangular, peças com dimensões de 30x50 e 25x25mm, fixados a postes de 100x100 mm, a ser complementado em sua base, conforme detalhes. Acabamento em esmalte sintético, marca Coral ou equivalente, cor platina, sobre zarcão
PT2	4.10	2.10		01	Portão de acesso de veículos	Portão a ser composto pelas duas folhas do portão existente e complementado com novas peças em perfil industrial tubular, seção retangular e quadrada, dimensões de 30x50mm e 25x25mm. Acabamento em esmalte sintético, cor platina sobre zarcão
PT3	1,00	0.87		01	Portão da casa de gás	Portinhola com duas portas de abrir em cantoneira abas iguais 1"x1" esp. 1/8" com vedação de tela artística galvanizada (malha de 5x5cm com fio 12 (2,75mm) fixada pelo lado interno com barra chata 5" 1/8" x 5/8". Pintura em esmalte sintético na cor platina, acabamento pto brilho.

OBSERVAÇÕES:
1– As soleiras eventualmente instaladas deverão apresentar leve inclinação para o exterior. As medidas deverão ser conferidas no local.
2– As medidas dos vãos para fornecimento das esquadrias e grades deverão ser conferidas no local da obra antes da encomenda e instalação.
→Pontos de fixação das grades

ÁREAS POR TIPO DE PISO

–Granitina=449,80m2
–Porcelanato esmaltado, 60x60 cm, biancogres ou equivalente=34,51m2
–Pré–moldado de concreto, 40 x 40 x 3 cm, antiderrapante, goiarte ou equivalente linha terratzo, padrão taco rústico =39,25m2
–Ladrilho pré–moldado de concreto, 20 x 20 x 1,5 cm, antiderrapante, goiarte ou equivalente linha terratzo, padrão quadros =25,64m2

QUADRO DE SOLEIRAS

SOLEIRA	DIMENSÕES (CM)	QUANTIDADE. (UN)	ESPECIFICAÇÕES
S1	1,60 X 0,15	02	Soleira em granito cinza andorinha, acabamento levigado
S2	0,90 X 0,15	02	Soleira em granito cinza andorinha, acabamento levigado
S3	0,90 X 0,15	01	Soleira em granito cinza andorinha, acabamento polido
S4	0.80 X 0,15	05	Soleira em granito cinza andorinha, acabamento polido
S5	1,40 X 0,15	01	Soleira em granito cinza andorinha, acabamento levigado
S6	1,25 X 0,15	01	Soleira em granito cinza andorinha, acabamento levigado
S7	1,30 X 0,15	01	Soleira em granito cinza andorinha, acabamento levigado

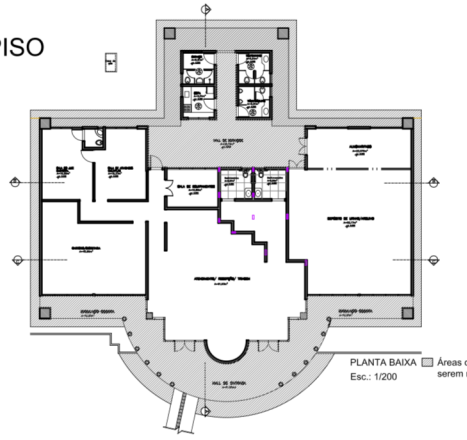

PLANTA BAIXA
Esc.: 1/200

Áreas de contrapiso a serem reconstruídas

Aprovação:

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRE-GO

REFORMA DE CARTÓRIOS ELEITORAIS

ARQUITETURA

CARTÓRIO ELEITORAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS
Avenida Goiás esquina com Rua 4 e Rua 20, Jardim Atlântico
Palmeiras de Goiás- GO

PALMEIRAS DE GOIÁS

Área do terreno: 3.000,00 m²
Área construída: 518,075 m²

Proprietário: UNIÃO

Autor do Projeto: ARQ. CAROLINE PONGITORI SOARES DE ANDRADE
CAU nº.: A35442-2

Conteúdo:
PLANTAS BAIXAS - PAGINAÇÃO DE PISO
QUADRO DE SOLEIRAS
ÁREA DE ÚTIL POR TIPO DE PISO
ESPECIFICAÇÕES

Prancha: 09/11

Escala:	Data:	Desenhista:	Revisão:
Indicada	SETEMBRO/2021		rev00

ARQ