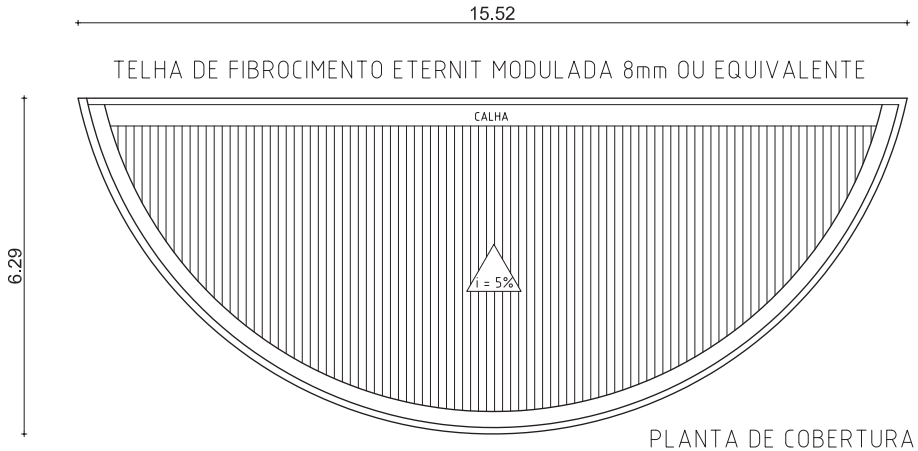

- SOBREPOSIÇÃO LONGITUGINAL MÁXIMA DAS TELHAS DE 30CM E MÍNIMA DE 20 CM.
- A INCLINAÇÃO MÍNIMA DAS TELHAS SERÁ RIGOROSAMENTE CONFERIDA PELA FISCALIZAÇÃO
- OBSERVAR O RIGOROSO NIVELAMENTO LONGITUDINAL DOS APOIOS DA TERÇAS.

PLANTA DE COBERTURA
ESC. 1/50

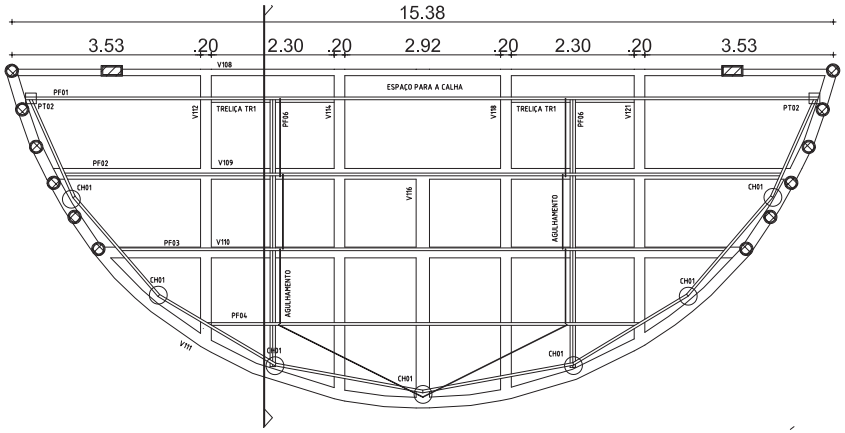

PF01, PF02, PF03, PF04 E PERFIS NÃO DISCRIMINADOS:
PERFIL U ENRIJECIDO 100X50X17, CHAPA 14 (2MM)
PF06 - PERFIL DUPLO U ENRIJECIDO 2 X 100X50X17, CHAPA 14 (2MM)
AGULHAMENTO - UTILIZAR BARRA ST CIRCULAR ROSCADA, DIAMETRO 3/8". O TRAVAMENTO A SER FEITO POR MEIO DE FURO NA PARTE SUPERIOR DA ALMA DO PERFIL E UTILIZAÇÃO DE PORCA SEXTAVADA E ARRUELA.

PLANTA DE ESTRUTURA METÁLICA
ESC. 1/50

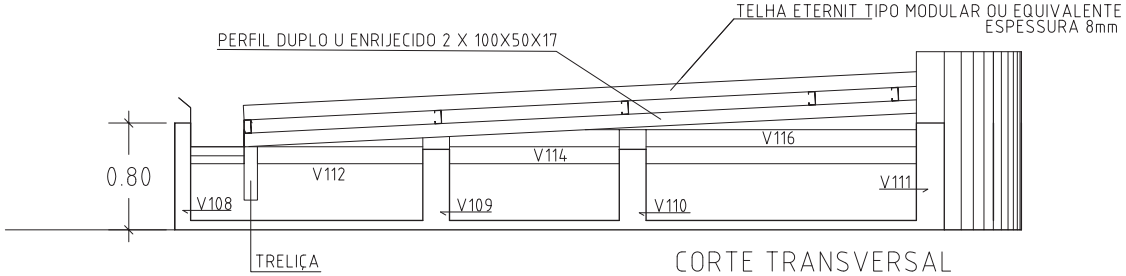

CORTE TRANSVERSAL
ESC. 1/20



ESC. 1/50



ESC. 1/25

DETALHE - CH01

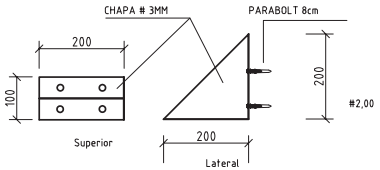

CH01

OBS.: PARABOLTS PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR CHUMBAMENTO COM VERGALHÃO E ARGAMASSA DE CONCRETO

ESC. 1/25

PT02

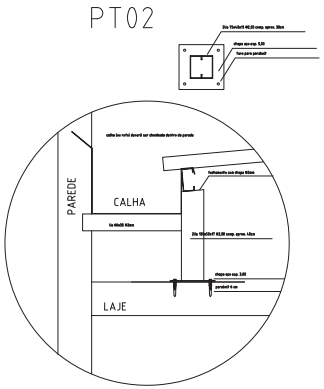

A borda da calha deverá ser embutida a 7cm dentro da parede em um ângulo de 30°

ESC. 1/25

Aprovação:

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRE-GO

REFORMA DE CARTÓRIOS ELEITORAIS

ESTRUTURAL- COBERTURA

FÓRUM ELEITORAL DE RIO VERDE
Endereço: Rua Quincas Honório esquina com Rua Joaquim Fonseca, Quadra 83, Parte "A", Setor Morada do Sol, Rio Verde- Goiás

RIO VERDE

Área total do terreno:
Área construída: 806,05 m²

Proprietário: UNIÃO

Autor do Projeto: ENG. CIVIL MARCOS PAULO BARBOSA
CREA Nº 1014681-GO

Conteúdo:
DETALHE ESTRUTURAL DA COBERTURA

Prancha: 01/03

Escala: Indicada | Data: MARÇO/2019 | Desenhista: | Revisão: rev00

EST

TRE

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 16/05/2019 16:43:20
Por: MARCOS PAULO BARBOSA